





# 億泰電線電纜股份有限公司

## EVERTOP WIRE CABLE CORPORATION

### 扁平光纜

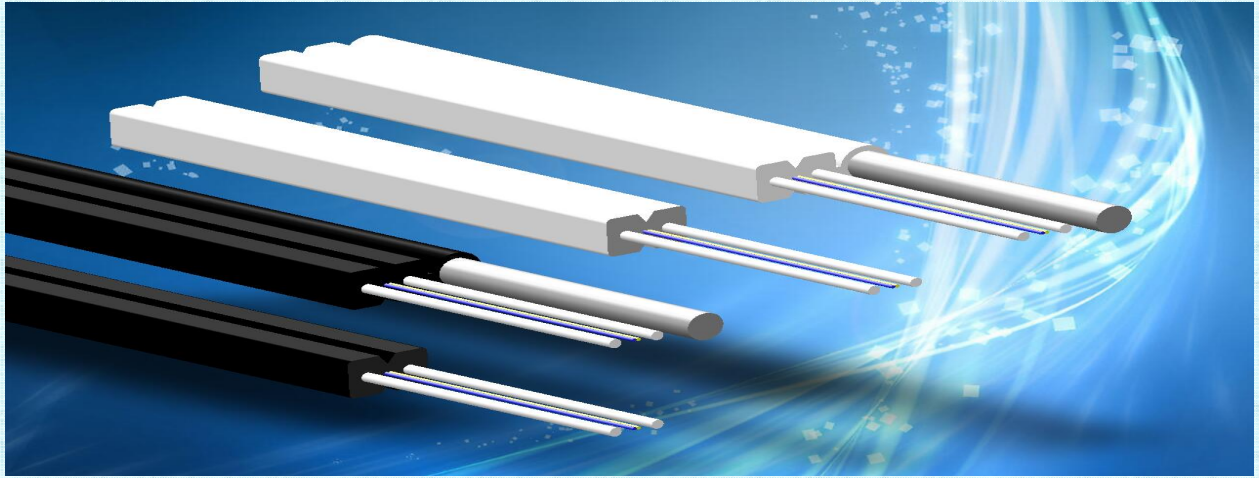

	扁平光纜型式名稱及分類	心數	適用範圍
1	自持型扁平單模光纜 0.4dB(-)FL-SS-BIBSM FIBER	1,2	架空線路引進用戶端
2	非自持型扁平單模光纜 0.4dB(-)FL-NSS-BIBSM FIBER	1,2	地下線路引進用戶端
3	屋內非自持型扁平單模光纜 0.4dB(-)FL-BIBSM FIBER	1,2	建築物內

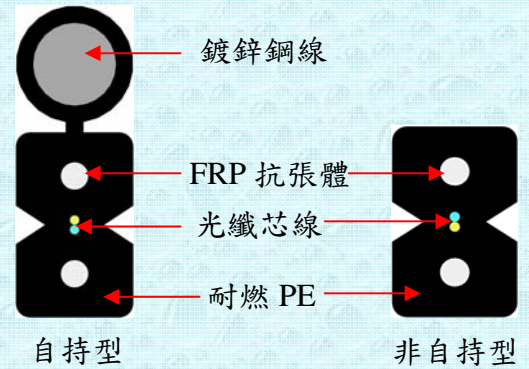

尺寸規格						
種類	芯數(C) (藍、黃)	FRP 抗張體 最小外徑(mm)	自持鋼線尺寸 (最小線徑)(mm)	自持鋼線 PE 被覆厚度(mm)	光纜本體 完成外徑 (mm)(約)	自持光纜 完成外徑 (mm)(約)
自持型	1,2	0.4	1.2	0.4	3.1 X 2.0	5.3 X 2.0
非自持型	1,2	0.4	---	---	3.1 X 2.0	---

特性應用			
1	符合 ITU-T G657 .A1 光纖最新規範		6 光纖環境特性符合 IEC 60793 之規定
2	符合中華電信材規 2320-2 要求		7 符合 IEEE 383-1974 及 JIS C3521 耐燃特性要求
3	施工溫度:0°C~60°C；儲存及正常溫度:-30°C~60°C		8 具有防水及耐燃功能
4	適用於架空線路、地下線路及建築物內		9 耐燃 PE 被覆體符合中華電信材規 2320-2 要求
5	適用於 1260nm~1625nm 傳輸波長		10 佈放方式可分自持及非自持型構造